

Felhasználás

- » Közepes és nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Olyan műhelyek, ahol nem lehetséges a pontszerű elszívás
- » Pontszerű elszívás kiegészítéseként
- » Váltakozó por- és füstforrással rendelkező helyen
- » Nagy munkadarabok vagy egymástól távol elhelyezkedő munkaállomások esetén

Működtetési módja


- » A kieresztőcsöveket a talaj közelébe, a bemeneti csöveket 4-6 méteres magasságban kell felszerelni, és egy központi elszívó- és szűrőrendszerhez kell csatlakoztatni
- » A szennyezett meleg levegő felszál, a bementi nyílás beszívja, a szűrőberendezés pedig megtisztítja azt
- » A megtisztított levegő egyenletesen távozik a talaj közelében lévő kieresztőcsöveken keresztül
- » A meleg, friss levegő a hegesztési füstöt ismét a bemeneti csövek irányába nyomja, és a munkaállomásokon állandó levegőáramlás jön létre

Felhasználás

- » Optimalizált, egyenletes levegőtovábbítás a meleg által előidézett légmozgás révén
- » Szünetmentes tartós üzem az automatikus, nyomáskülönbség által vezérelt szűrőtisztításnak köszönhetően
- » A kieresztőcsövek számának rugalmas változtatása miatt az adott munkaterületekhez igazítható
- » Alacsony zajkibocsátás a rendkívül alacsony zajszintnek köszönhetően
- » Minimális fűtési költségek a levegő visszavezetésének köszönhetően
- » Kényelmes kezelés a diagnosztikai rendszerrel rendelkező érintőképernyős kijelzőn keresztül történő intelligens vezérlésnek köszönhetően
- » Szennyezésmentes porgyűjtés, mivel a préslevegő a porgyűjtő tartályban tartja a port

Kiszorításos szellőztetés

- » A beeresztő és a kieresztő rész szét van választva
- » Lökéshullámmentes levegőtovábbítás

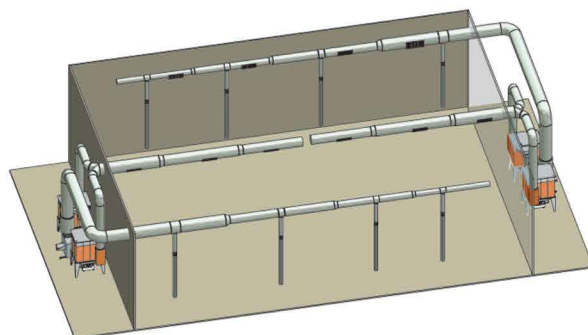

Tulajdonságok

- » Automatikus szűrőtisztítás, nyomáskülönbség-vezérelt
- » Érintőképernyős kezelés
- » KemTex® ePTFE szűrőpatronok
- » Porgyűjtő tartály préslevegős emelővel
- » Különböző elszívőrendszerekhez csatlakoztatható
- » További gyűjtőrendszerekkel kombinálva egy elszívőrendszer alakítható ki
- » A szennyezés mértékéhez igazítható (kimenetek)
- » Egyenletes levegőtovábbítás
- » Költséghatékony
- » Alacsony zajszint

Kiegészítő tartozék

- » Automatikus porelvezetés – DustEvac
- » Be/ki távvezérlő

